

INOX

ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE TIPO JET

PRESTACIONES:

Caudal máximo 3 m³/h

Altura manométrica hasta 43 mca.

LÍMITES DE UTILIZACIÓN:

Altura de aspiración manométrica hasta 9 mts.

Temperatura máxima del líquido 40°C.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO E INSTALACIÓN:

Electrobomba centrífuga autocebante que hace posible incluso en presencia de burbujas de aire una óptima capacidad de aspiración de hasta 9 mts. manométricos contando con el nivel mínimo del agua. Indicada en instalaciones domésticas, equipos de presión, riego de jardinería, etc... Se aconseja su utilización con aguas limpias y líquidos no agresivos ni viscosos, exentos de sustancias sólidas. Su instalación debe efectuarse en lugares protegidos.


CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN:

CUERPO DE ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN: **Inox 303.**RODETES: **Noryl.**DIFUSORES: **Noryl.**EJE: **Inox 416.**SELLO MECÁNICO: **Cerámica y grafito.**CAMISA EXTERNA: **Inox 304.**

MOTOR ELÉCTRICO: **Asíncrono con ventilación externa, apto para el funcionamiento en continuo, aislamiento clase F, protección IPX4 a 2800 r.p.m.**



TIPO		CV	Amperaje		Conexión Ø		Q = Caudal (m³/h, l/1')					
							0,6	1,2	1,8	2,4	3,8	-
MONOFÁSICO	TRIFÁSICO						10	20	30	40	50	-
			II 220	III 380	DNA	DNM	Altura manométrica total en m.c.a.					
INOX 100	INOX 100 T	1	4,7	2,2	1"G	1"G	43	38	32	28	21	-

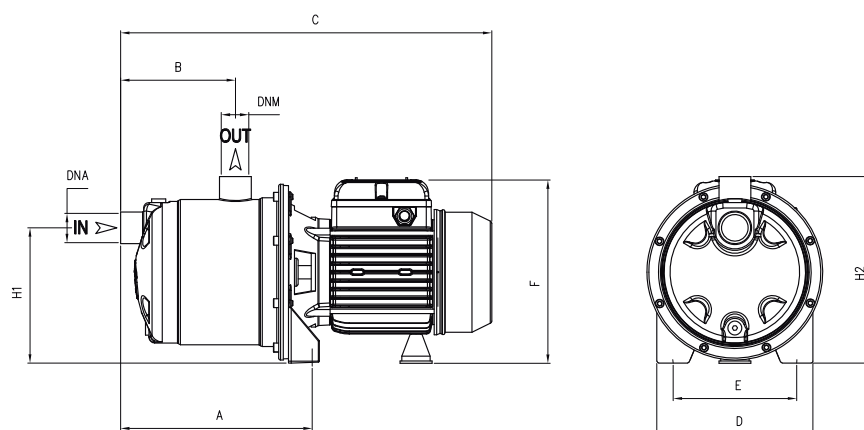

TIPO	DIMENSIONES (mm)										M			Kg
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
INOX 100	208	128	410	175	140	215	153	210	1"G	1"G	430	210	235	11