

Bombas de calor Z260 iQ



- + Más ecológico & Eficiente
- + Se adapta a la mayoría de las piscinas
- + Conectividad integrada

DESCRIPCIÓN

- Soplado horizontal
- Tecnología Full Inverter con 3 modos de funcionamiento:
 - Boost: potencia máxima para un calentamiento rápido al principio de temporada
 - Smart: ajuste automático de potencia entre Ecosilence y Boost
 - Ecosilence: mayor ahorro de energía y nivel de ruido más bajo
- Conectividad (opcional) gracias al accesorio opcional iQBridge RS y a la nueva App gratuita
- Carcasa en plástico ABS con nueva rejilla de ventilador por inyección ; rejilla de protección de acero galvanizado alrededor del evaporador
- Modo prioridad de calefacción (control de la bomba de filtración)
- Modo cronometrado
- Deshielo automático
- Intercambiador de agua de titanio compatible con tratamiento de agua salada
- Compresor rotativo de paletas
- LCD Pantalla y botones táctiles

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Z260iQ MD4	Z260iQ MD5	Z260iQ MD6	Z260iQ MD8
Nombre	WH000609	WH000610	WH000611	WH000612
Referencia	WH000609	WH000610	WH000611	WH000612
Código Alfanum.	ZC5	ZC5	ZC5	ZC5
Calificación Norma EN 17645	A	A	A	A
SCOP Norma EN 17645	8,2	7,8	8,4	8,2
Caudal de agua medio (m³/h)	4	5	6	7
Fuente de alimentación eléctrica	220-240 V / 1 / 50-60 Hz			
Intensidad nominal absorbida (A)	7,2	9,0	10,6	14,1
Intensidad máxima absorbida (A)	10	12,5	16,5	18,5
Cable alimentación (mm²)*	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 4
Fluido frigorígeno	R290	R290	R290	R290
Cantidad fluido frigorígeno (kg)	0,42	0,49	0,69	0,77
Presión acústica a 10m (max-min) (dBA)**	TBC	TBC	TBC	TBC

RENDIMIENTO DE CALEFACCIÓN

AIRE 26°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 80%

Potencia aportada (max-min) (kW)	10,0 - 3,6	13,0 - 5,1	15,5 - 5,5	19,5 - 7
Potencia absorbida (max-min) (kW)	1,6 - 0,3	2,1 - 0,5	2,6 - 0,4	3,5 - 0,5
COP	6,2 - 12,2	6,1 - 11,2	6,1 - 12,4	5,6 - 12,5

AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%

Potencia aportada (max-min) (kW)	8,0 - 2,7	10,0 - 3,9	12,0 - 3,9	15,0 - 4,8
Potencia absorbida (max-min) (kW)	1,6 - 0,3	2 - 0,5	2,4 - 0,5	3,2 - 0,7
COP	4,8 - 7,7	4,9 - 7,3	4,9 - 7,8	4,6 - 6,7

DIMENSIONES Y PESO




Dimensiones (Largo x Alto x Fondo) (mm)	1135 x 750 x 423,5mm	1135 x 750 x 423,5mm	1135 x 750 x 423,5mm	1135 x 750 x 423,5mm
Peso (kg)	66kg	67kg	78,5kg	84kg

*Cable no suministrado. Sección recomendada para una longitud máxima de 20 metros.

**De acuerdo a EN60704-1:2010+A11:2012 standard

Z350iQ - PESOS Y DIMENSIONES

Modelo	Z350iQ MD4	Z350iQ MD5	Z350iQ MD6
Peso	41 kg	46 kg	47 kg

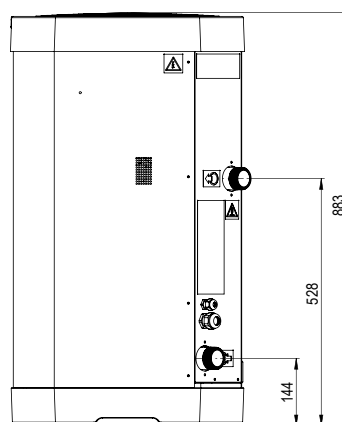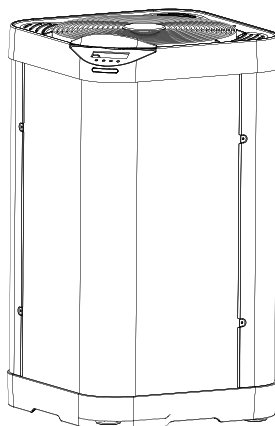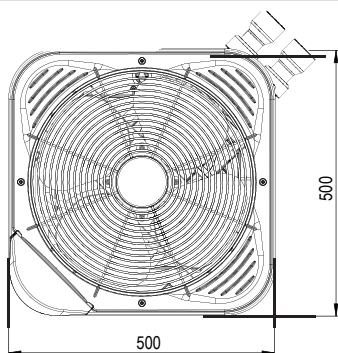

Dimensiones = mm

Z250iQ - PESOS Y DIMENSIONES

Modelo	Z250 MD3	Z250 MD4	Z250 MD5	Z250 MD6
Peso	42,5 kg	44,5 kg	49,5 kg	56 kg
A	646 mm			
B	823 mm			906 mm
C	339,5 mm			
D	590 mm			593 mm
E	375 mm			
F	300 mm		260 mm	330 mm
G	93 mm		103 mm	93 mm

Z260iQ - PESOS Y DIMENSIONES

Modelo	Z260iQ MD4	Z260iQ MD5	Z260iQ MD6	Z260iQ MD8
Peso	TBC	TBC	TBC	TBC
A	750 mm			
B	1135 mm			
C	392 mm			
D	721 mm			
E	423,5 mm			
F	275 mm		390 mm	
G	110 mm			

