

## Bombas de calor Power Force



- + Ventilador de velocidad variable
- + Funcionamiento en todas las estaciones (hasta -12°C)

### DESCRIPCIÓN

- Soplado horizontal
- Cuerpo de acero galvanizado, pintado con epoxi
- Modo de prioridad de calefacción (control de la bomba de filtración)
- Control de On-Off mediante interruptor remoto o sistema domótico
- Ventilador de 2 velocidades con modo Silence
- Intercambiador de agua de titanio compatible con tratamiento de agua salada
- Compresor Scroll

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	Power Force TD25	Power Force TD35
Referencia	W20PFORCE25TD	W20PFORCE35TD
Código Alfanum.	ZC5	ZC5
Calificación Norma EN 17645	C	C
SCOP Norma EN 17645	5,1	5
Caudal de agua medio (m³/h)	10	10
Fuente de alimentación eléctrica	380-400 V / 3 / 50 Hz	
Intensidad nominal absorbida (A)	10,6	12,9
Intensidad máxima absorbida (A)	14,2	18,1
Cable alimentación (mm²)*	5 x 4	5 x 4
Fluido frigorígeno	R410A	R410A
Cantidad fluido frigorígeno (kg)	6,4	6,3
Potencia acústica (max-min) (dBA)	70	71
Presión acústica a 10m (max-min) (dBA)**	38	39

### RENDIMIENTO DE CALEFACCIÓN

#### AIRE 26°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 80%

Potencia aportada (max-min) (kW)	33	45,5
Potencia absorbida (max-min) (kW)	6,1	8,6
COP	5,4	5,3

#### AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%

Potencia aportada (max-min) (kW)	28,7	37
Potencia absorbida (max-min) (kW)	5,6	7,6
COP	5,1	4,9

### DIMENSIONES Y PESO


Dimensiones (Largo x Alto x Fondo) (mm)	1439 x 1534 x 450mm	1439 x 1534 x 450mm
Peso (kg)	205kg	205kg

\*Cable no suministrado. Sección recomendada para una longitud máxima de 20 metros.  
 \*\*De acuerdo a EN60704-1:2010+A11:2012 standard



## Pesos y Dimensiones

### POWERFORCE - PESOS Y DIMENSIONES

Modelo	TD25	TD35
Peso	205 kg	205 kg

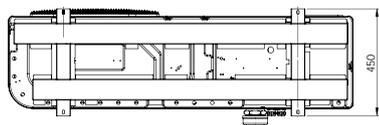


Dimensiones = mm

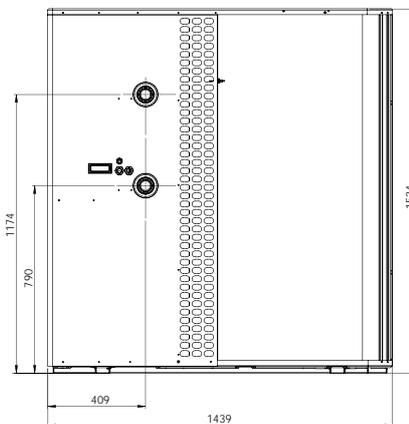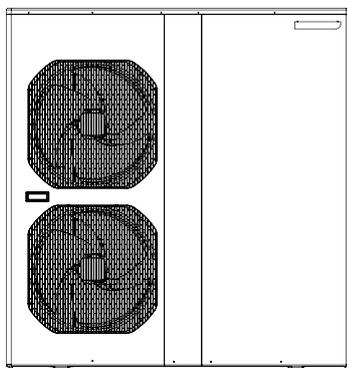

### PX50 - PESOS Y DIMENSIONES

Modelo	MD3	MD4	MD5	MD6	MD7	MD9	MD11	MD12	TD11	TD12
Peso	52 kg	58 kg	61 kg	62 kg	89 kg	92 kg	120 kg	126 kg	123 kg	128 kg
A	859 mm	985 mm		1074 mm		1039 mm				
B	641 mm	736 mm		941 mm		1339 mm				
C	357 mm	375 mm		395 mm		410 mm				
D	97 mm	97 mm		107 mm		112 mm				
E	446,5 mm	537 mm		707 mm		962 mm				

PX50 MD3, MD4, MD5, MD6, MD7, MD9

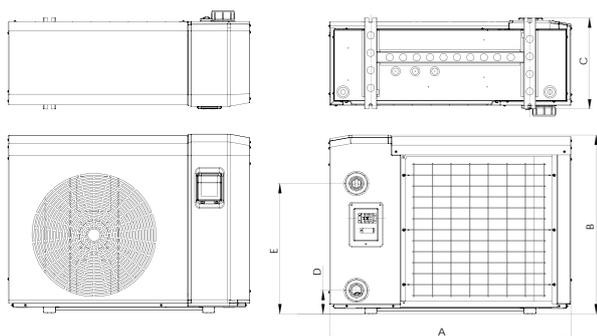

PX50 MD11, TD11, MD12, TD12

