COMPATTA PRO-EX

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL IMPULSOR TIPO VORTEX - CERTIFICADO ATEX

PRESTACIONES:
Caudal máximo 39 m³/h
Altura máxima de elevación 17 mca.

LÍMITES DE UTILIZACIÓN:
Temperatura máxima del liquido en contínuo 40ºC y 80ºC para uso intermitente.
Máximo paso de sólidos en suspensión 50mm.
PH del agua entre 6 y 11.
Profundidad máxima de inmersión 20 m.c.a.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO E INSTALACIÓN:
Estan diseñadas para la elevación de aguas cargadas que contengan partículas abrasivas, gases o bien sólidos blandos en suspensión.
Los modélos monofásicos se suministran con boya de nivel.
Todos los modélos se suministran con 10 metros de cable.
Son ideales para su uso en fosas septicas.
Se puede suministrar con zocalo de acoplamiento.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN:
CUERPO DE ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN: **Fundición GRIS GG25.**
RODETES: **Fundición GRIS GG25.**
DIFUSORES: **Fundición GRIS GG25.**
EJE: **Inox 420.**
SELLO MECÁNICO: **Carburo silicio.**
CAMISA EXTERNA: **Fundición GRIS GG25.**
MOTOR ELÉCTRICO: **Asincrono a 2850 r.p.m. en baño de aceite dieléctrico y atóxico en camara estanca aislamiento clase F. Grado de protección IP-68, e incorporan motoprotector en el bobinado.**

Bomba Atideflagrante
CE0477

Ex db IIB T4 Gb
Ex h IIB T4 Gb
0º≤ Ta≤ 40º




Tipo	Con. µF	Potencia			"A"		Q = Caudal (m³/h)											Ø Paso sólido	Ø Ipm	Zócalo
							3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	39,6			
		HP	kW		II 230	III 400	Altura m.c.a.													
			P1	P2																
COMPATTA PRO-EX	-	3	2,6	2,2	-	5,2	17,0	16,0	15,0	14,0	12,5	11,2	10	8,3	6,5	5,0	3,0	50	2"	E3.1

COMPATTA PRO-EX

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL IMPULSOR TIPO VORTEX - CERTIFICADO ATEX

Compatta PRO-EX

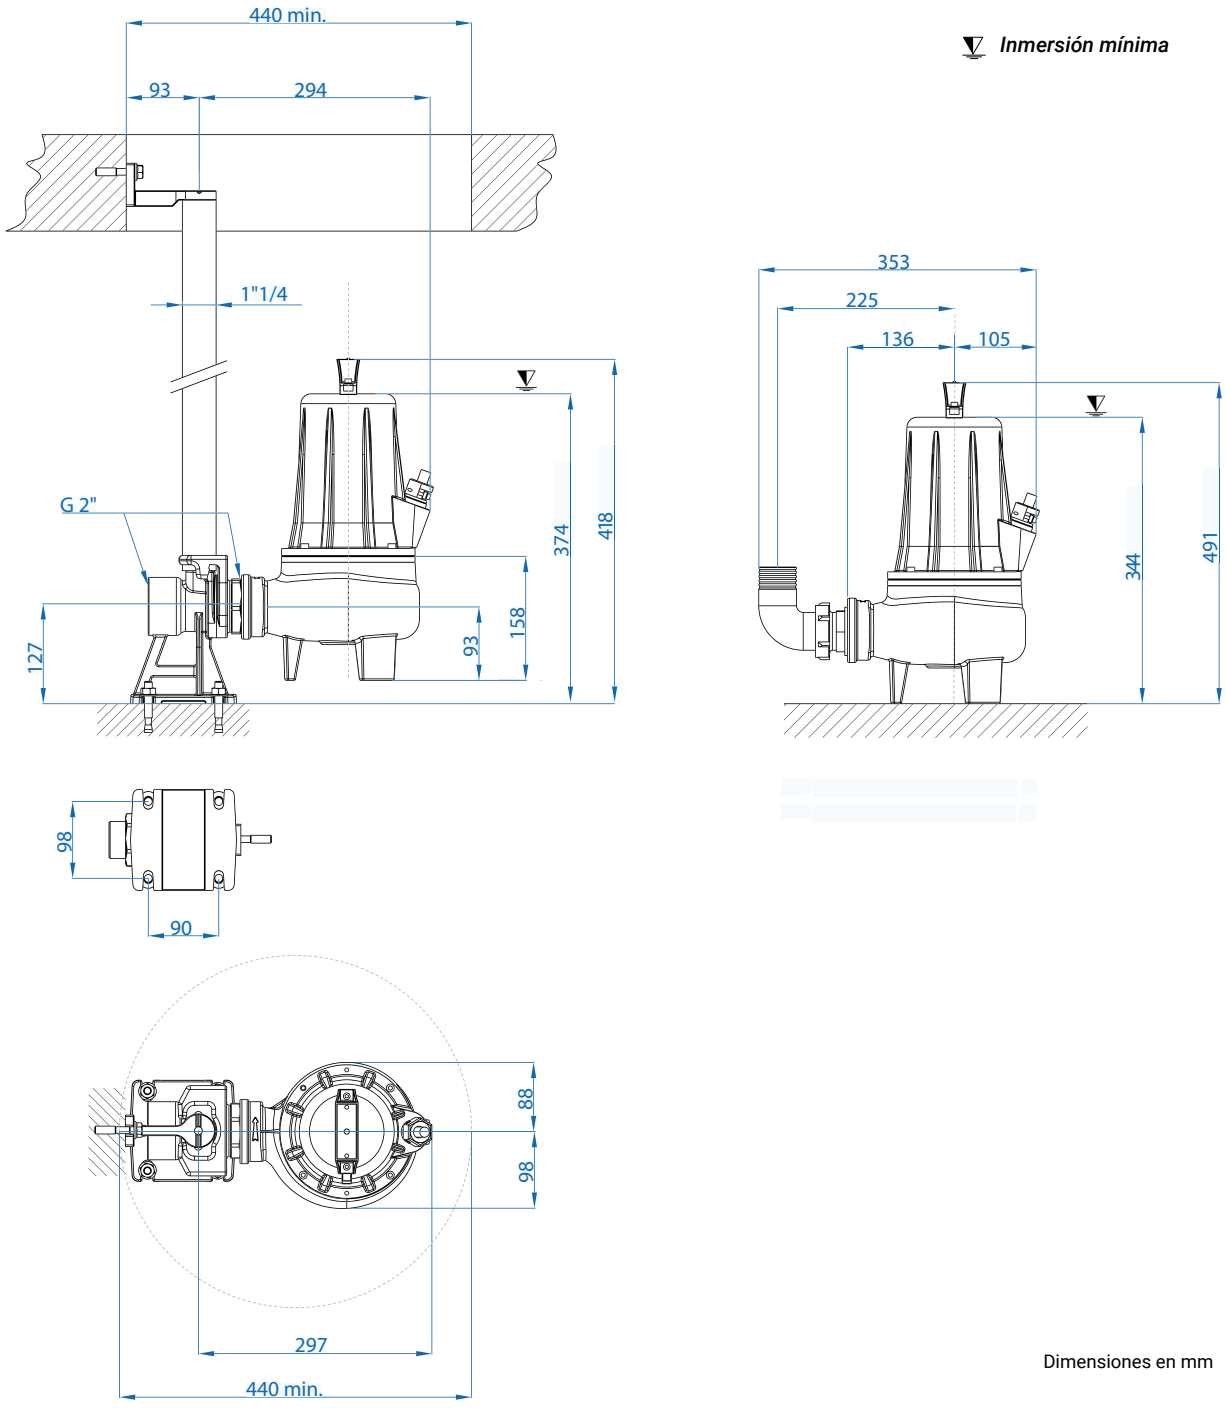

Dimensiones en mm

Dimensiones de embalaje

MODELO	X mm	Y mm	Z mm	Kg	
Compatta PRO-EX	230	450	270	25	

Cables
Trifásico - 400V
4x1,5 + 2x0,50 Ø12 con terminales libres
Longitud 10 mt