

GD NETTUN

EQUIPOS DE PRESIÓN DOBLES CON VARIADOR DE FRECUENCIA

DESCRIPCIÓN

Equipo de presión hidroneumático compuesto por dos electrobombas, reguladas por variador de frecuencia Nettun, para suministro de agua a presión. El equipo mantiene una presión constante en la instalación variando las revoluciones del motor. Esto hace estos equipos especialmente silenciosos y consiguen un considerable ahorro energético. En casos de que las condiciones de caudal hagan que las revoluciones aumenten por encima del valor marcado, el variador ordena el arranque a una segunda bomba auxiliar accionada mediante variador de velocidad para poder cubrir la demanda de caudal. El arranque de las bombas se realiza en cascada y en alternancia de arranque.

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO

PARTE HIDRÁULICA

Equipo compuesto por dos electrobombas fijadas sobre bancada metálica. En la impulsión de cada bomba se ensambla una válvula de retención, una válvula de cierre y un colector de impulsión común para las dos bombas. Sobre el colector un traductor de presión con sus correspondientes válvulas de cierre.

PARTE ELÉCTRICA

Los equipos se suministran con dos variadores de frecuencia Nettun, caja eléctrica para conexionado. La alimentación de los equipos Nettun es trifásica a 380 V.

TIPO DE BOMBA

Vertical modelo Ultra.

PRESTACIONES

Caudal máximo: hasta 48 m³/h

Altura máxima: hasta 135 m.c.a.

Potencia máxima por bomba: hasta 5,5 kW

Temperatura máxima del agua 40° modelo Ultra V.


Para montaje con otros modelos de bombas consultar



GD NETTUN

EQUIPOS DE PRESIÓN DOBLES CON VARIADOR DE FRECUENCIA

GRUPOS DOBLES													
BOMBA TRIFÁSICA	VOLTAJE	MODELO	UDS	P2	CUADRO	UDS	BOMBA		COLECT	DIMENSIONES (cm)			
Alim trifásica	ALIM	BOMBA		kW	VARIADOR		ASP	IMP	IMP	A	B	C	PESO
GDU5V-150/5NT	380	U5V-150/5T	2	1,1	NETTUN	1	11/4" 1 1/4"		2"	95	70	42	88 kg
GDU5V-180/6NT	380	U5V-180/6T	2	1,3	NETTUN	1	11/4" 1 1/4"		2"	95	70	42	90 kg.
GDU5V-200/7NT	380	U5V-200/7T	2	1,5	NETTUN	1	11/4" 1 1/4"		2"	95	70	42	92 kg
GDU5V-250/8NT	380	U5V-250/8T	2	1,87	NETTUN	1	11/4" 1 1/4"		2"	95	70	42	93 kg
GDU5V-280/9NT	380	U5V-280/9T	2	2,1	NETTUN	1	11/4" 1 1/4"		2"	95	70	42	95 kg
GDU5V-300/10NT	380	U5V-300/10T	2	2,2	NETTUN	1	11/4" 1 1/4"		2"	95	70	42	99 Kg.
GDU5V-380/12NT	380	U5V-380/12T	2	2,85	NETTUN	1	11/4" 1 1/4"		2"	95	70	42	103 Kg.
GDU7V-250/5NT	380	U7V-250/5T	2	1,85	NETTUN	1	11/4" 1 1/4"		2"	95	70	42	104 Kg.
GDU7V-300/6NT	380	U7V-300/6T	2	2,2	NETTUN	1	11/4" 1 1/4"		2"	95	70	42	106 Kg.
GDU7V-400/8NT	380	U7V-400/8T	2	3,0	NETTUN	1	11/4" 1 1/4"		2"	95	70	42	114 Kg.
GDU7V-550/10NT	380	U7V-550/10T	2	4,0	NETTUN	1	11/4" 1 1/4"		2"	95	70	42	122 Kg.
GDU9V-300/6NT	380	U9V-300/6T	2	2,2	NETTUN	1	11/2" 1 1/4"		21/2"	95	70	42	109 Kg.
GDU9V-400/7NT	380	U9V-400/7T	2	3,0	NETTUN	1	11/2" 1 1/4"		21/2"	96	70	42	112 Kg.
GDU9V-550/10NT	380	U9V-550/10T	2	4,0	NETTUN	1	11/2" 1 1/4"		21/2"	105	70	42	131 Kg.
GDU18V-550/6NT	380	U18V-550/6T	2	4,0	NETTUN	1	2" 1 1/2"		21/2"	99	70	42	137 Kg.
GDU18V-750/8NT	380	U18V-750/8T	2	5,5	NETTUN	1	2" 1 1/2"		21/2"	107	70	42	160 Kg.

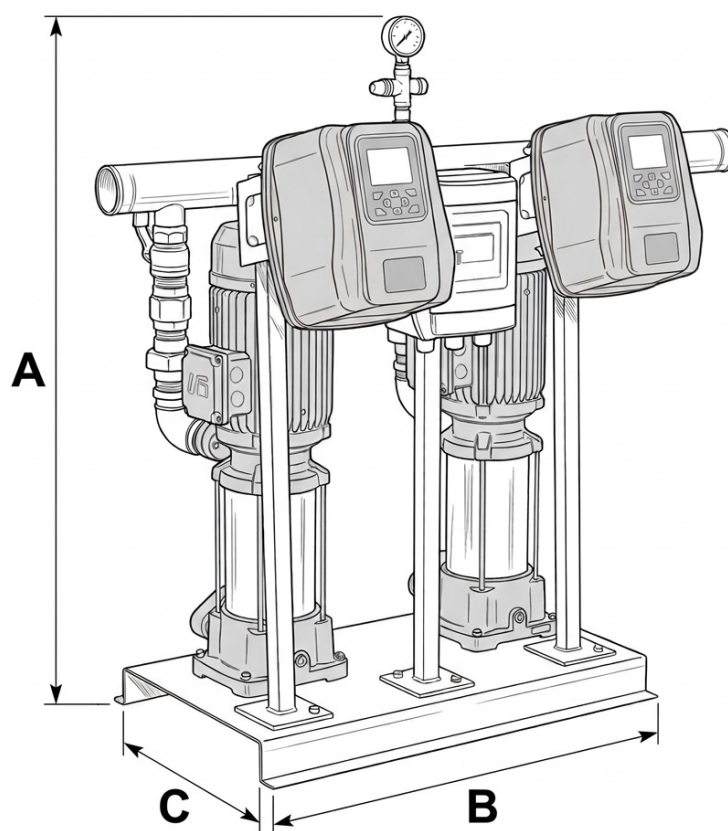

GT NETTUN

EQUIPOS DE PRESIÓN TRIPLES CON VARIADOR DE FRECUENCIA

DESCRIPCIÓN

Equipo de presión hidroneumático compuesto por tres electrobombas, reguladas por variador de frecuencia Nettun, para suministro de agua a presión. El equipo mantiene una presión constante en la instalación variando las revoluciones del motor. Esto hace estos equipos especialmente silenciosos y consiguen un considerable ahorro energético. En casos de que las condiciones de caudal hagan que las revoluciones aumenten por encima del valor marcado, el variador ordena el arranque a una segunda y una tercera bomba auxiliar accionada mediante variador de velocidad para poder cubrir la demanda de caudal. El arranque de las bombas se realiza en cascada y en alternancia de arranque.

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO

PARTE HIDRÁULICA

Equipo compuesto por tres electrobombas fijadas sobre bancada metálica. En la impulsión de cada bomba se ensambla una válvula de retención, una válvula de cierre y un colector de impulsión común para las tres bombas. Sobre el colector un traductor de presión con sus correspondientes válvulas de cierre.

PARTE ELÉCTRICA

Los equipos se suministran con tres variadores de frecuencia Nettun, caja eléctrica para conexionado. La alimentación de los equipos Nettun es trifásica a 380 V.

TIPO DE BOMBA

Vertical modelo Ultra.

PRESTACIONES

Caudal máximo: hasta 72 m³/h

Altura máxima: hasta 135 m.c.a.

Potencia máxima por bomba: hasta 5,5 kW

Temperatura máxima del agua 40° modelo Ultra V

Para montaje con otros modelos de bombas consultar



GT NETTUN

EQUIPOS DE PRESIÓN TRIPLES CON VARIADOR DE FRECUENCIA

GRUPOS DOBLES													
BOMBA TRIFÁSICA	VOLTAJE	MODELO	UDS	P2	CUADRO	UDS	BOMBA		COLECT	DIMENSIONES (cm)			
Alim trifásica	ALIM	BOMBA		kW	VARIADOR		ASP	IMP	IMP	A	B	C	PESO
GTU5V-150/5NT	380	U5V-150/5T	3	1,1	NETTUN	1	11/4" 1 1/4"		2 1/2"	95	100	42	111 kg.
GTU5V-180/6NT	380	U5V-180/6T	3	1,3	NETTUN	1	11/4" 1 1/4"		2 1/2"	95	100	42	114 kg.
GTU5V-200/7NT	380	U5V-200/7T	3	1,5	NETTUN	1	11/4" 1 1/4"		2 1/2"	95	100	42	118 kg
GTU5V-250/8NT	380	U5V-250/8T	3	1,87	NETTUN	1	11/4" 1 1/4"		2 1/2"	95	100	42	119 kg
GTU5V-280/9NT	380	U5V-280/9T	3	2,1	NETTUN	1	11/4" 1 1/4"		2 1/2"	95	100	42	121 kg
GTU5V-300/10NT	380	U5V-300/10T	3	2,2	NETTUN	1	11/4" 1 1/4"		2 1/2"	95	100	42	129 Kg.
GTU5V-380/12NT	380	U5V-380/12T	3	2,85	NETTUN	1	11/4" 1 1/4"		2 1/2"	95	100	42	133 Kg.
GTU7V-250/5NT	380	U7V-250/5T	3	1,85	NETTUN	1	11/4" 1 1/4"		2 1/2"	95	100	42	132Kg.
GTU7V-300/6NT	380	U7V-300/6T	3	2,2	NETTUN	1	11/4" 1 1/4"		2 1/2"	95	100	42	134 Kg.
GTU7V-400/8NT	380	U7V-400/8T	3	3,0	NETTUN	1	11/4" 1 1/4"		2 1/2"	95	100	42	146 Kg.
GTU7V-550/10NT	380	U7V-550/10T	3	4,0	NETTUN	1	11/4" 1 1/4"		2 1/2"	95	100	42	154 Kg.
GTU9V-300/6NT	380	U9V-300/6T	3	2,2	NETTUN	1	11/2" 1 1/4"		3"	95	100	42	141 Kg.
GTU9V-400/7NT	380	U9V-400/7T	3	3,0	NETTUN	1	11/2" 1 1/4"		3"	96	100	42	144 Kg.
GTU9V-550/10NT	380	U9V-550/10T	3	4,0	NETTUN	1	11/2" 1 1/4"		3"	105	100	42	171 Kg.
GTU18V-550/6NT	380	U18V-550/6T	3	4,0	NETTUN	1	2" 1 1/2"		3"	99	100	42	177 Kg.
GTU18V-750/8NT	380	U18V-750/8T	3	5,5	NETTUN	1	2" 1 1/2"		3"	107	100	42	211 Kg.

