U.D.21 Abastecimiento sencillo


GRUPO CONTRAINCENDIOS CON BOMBA PRINCIPAL DIESEL

NORMA UNE 23-500:2021 Apartado 6.4 (Abastecimiento sencillo)

TABLA DE SELECCIÓN GRUPOS SERIE U.D.21

		CAUDAL TOTAL (m³/h)
		12
ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m.c.i.)	40	U.D.21/12-40E
	45	U.D.21/12-45E
	50	U.D.21/12-50E
	55	U.D.21/12-55E
	60	U.D.21/12-60E
	65	U.D.21/12-65
	70	U.D.21/12-70
	75	U.D.21/12-75
	80	U.D.21/12-80
	85	U.D.21/12-85
	90	U.D.21/12-90
	95	U.D.21/12-95
	100	U.D.21/12-100
	PRESTACIONES SUPERIORES BAJO CONSULTA	



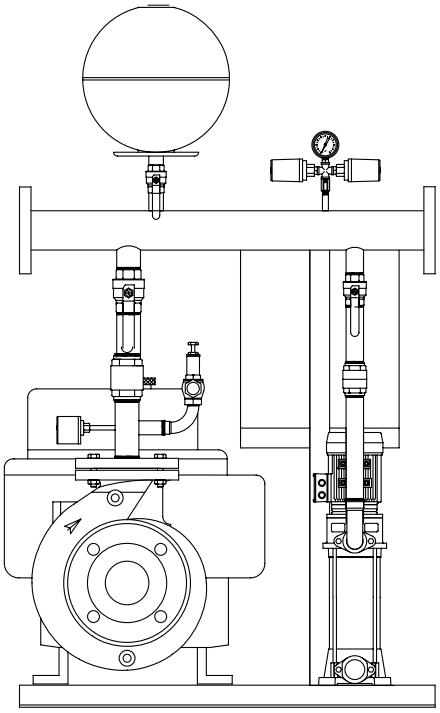

U.D.21/ 12- 60 U.D.


- U.D.21/ — Norma: UNE 23-500-2021 apdo 6.4
- 12- — Caudal
- 60 — Presión
- U.D. — Composición del grupo: U.E.: Diesel + Jockey


U.D.21 Abastecimiento sencillo

GRUPO CONTRAINCENDIOS CON BOMBA PRINCIPAL DIESEL

NORMA UNE 23-500:2021 Apartado 6.4 (Abastecimiento sencillo)

DIMENSIONES Y POTENCIAS GRUPOS U.D.21

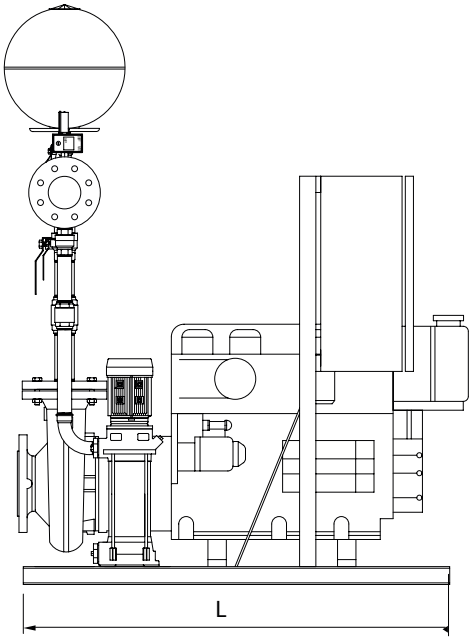

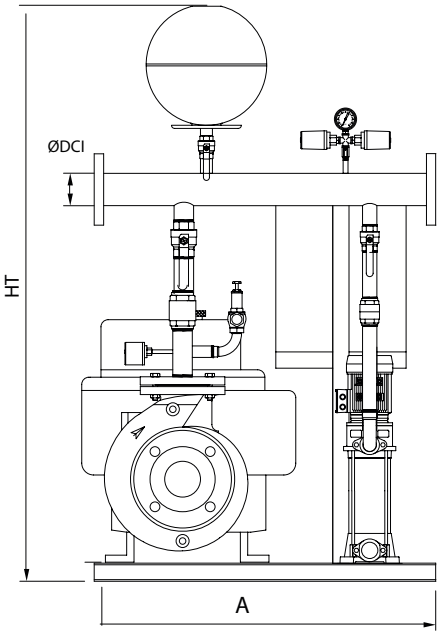

Modelo Grupo	Bomba Diesel	Bomba Jockey	Dimensiones			
	(kW)	(kW)	DCI	A	L	HT
U.D.21/12-40E	8,3	0,75	2"	900	800	1520
U.D.21/12-45E	8,3	0,9	2"	900	800	1520
U.D.21/12-50E	8,3	0,9	2"	900	800	1520
U.D.21/12-55E	8,3	0,9	2"	900	800	1520
U.D.21/12-60E	8,3	0,9	2"	900	800	1520
U.D.21/12-65	7,5	1,5	2"	1000	900	1520
U.D.21/12-70	8,83	1,5	2"	1060	1000	1630
U.D.21/12-75	11,4	1,85	2"	1060	1000	1630
U.D.21/12-80	14,5	2,1	2"	1060	1200	1700
U.D.21/12-85	14,5	2,1	2"	1060	1200	1700
U.D.21/12-90	14,5	2,1	2"	1060	1200	1700
U.D.21/12-95	27,21	2,2	2"	1060	1200	1700
U.D.21/12-100	27,21	2,2	2"	1060	1000	1700

DCI: Diámetro Colector de Impulsión

IDEMUR S.L, se reserva el derecho de cualquier modificación sin previo aviso. Medidas en mm sujetas a cambios