

SERIE FEC

Filtros de depuración de agua mediante sílex. Fabricados mediante el proceso de soplado de PE-HD en una sola pieza sin soldaduras. Apertura del filtro mediante zuncho de unión entre válvula y cuerpo del filtro


Equipados con manómetros y purgas manuales de agua y de aire. Filtros con pié de apoyo en el suelo para optimizar el asentamiento del filtro.



Modelo

Código	Tipo	Ø	Conex.	Caudal m ³ /h	Arena kg	Piscina m ³	Embalaje	Peso kg	Volumen m ³
FEC-500-VL	lateral	500	1 ½."	10 m ³ /h	100	50-75	1	15	0,182
FEC-600-VL	lateral	600	1 ½."	14 m ³ /h	150	75-100	1	18	0,269

Dimensiones

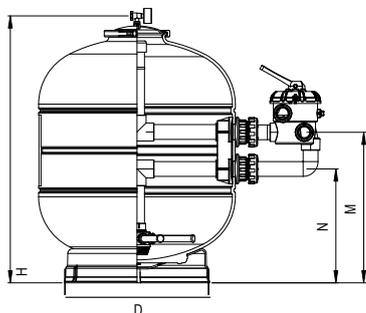

Código	H	M	N	D
FEC-500-VL	700	430	240	365
FEC-600-VL	800	430	290	415