U.E.D.21 Abastecimiento sencillo


GRUPO CONTRAINCENDIOS CON BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA + DIESEL

NORMA UNE 23-500:2021 Apartado 6.4 (Abastecimiento sencillo)

TABLA DE SELECCIÓN GRUPOS SERIE U.E.D.21

		CAUDAL TOTAL (m³/h)
		12
ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m.c.i.)	40	U.E.D.21/12-40
	45	U.E.D.21/12-45
	50	U.E.D.21/12-50
	55	U.E.D.21/12-55
	60	U.E.D.21/12-60
	65	U.E.D.21/12-65
	70	U.E.D.21/12-70
	75	U.E.D.21/12-75
	80	U.E.D.21/12-80
	85	U.E.D.21/12-85
	90	U.E.D.21/12-90
	95	U.E.D.21/12-95
	100	U.E.D.21/12-100
	PRESTACIONES SUPERIORES BAJO CONSULTA	



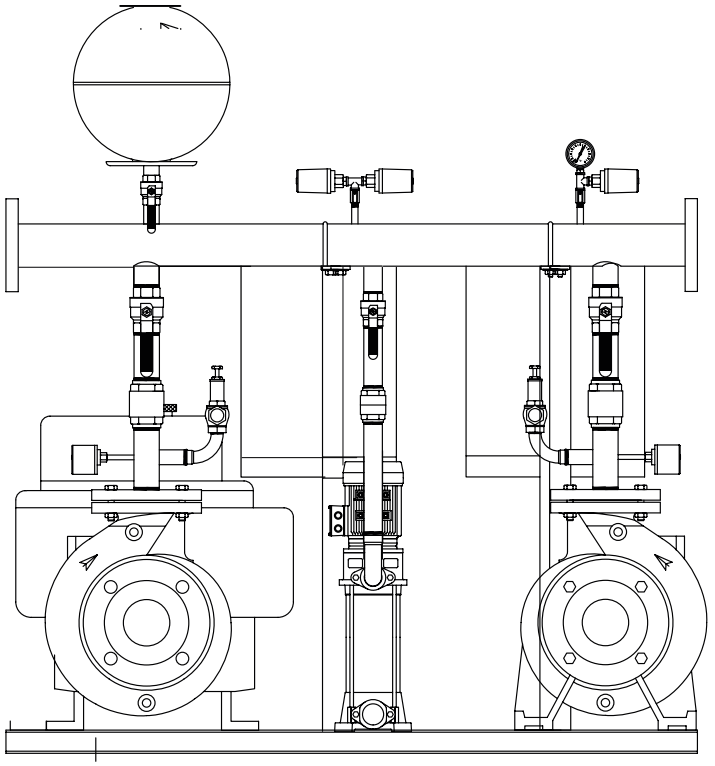

U.E.D.21/ 24- 60 U.E.D.


- U.E.D.21/ — Norma: UNE 23-500-2021 apdo 6.4
- 24- — Caudal
- 60 — Presión
- U.E.D. — Composición del grupo: U.E.: Eléctrica + Diesel + Jockey

U.E.D.21 Abastecimiento sencillo

GRUPO CONTRAINCENDIOS CON BOMBA PRINCIPAL ELÉCTRICA + DIESEL

NORMA UNE 23-500:2021 Apartado 6.4 (Abastecimiento sencillo)

DIMENSIONES Y POTENCIAS GRUPOS U.E.D.21

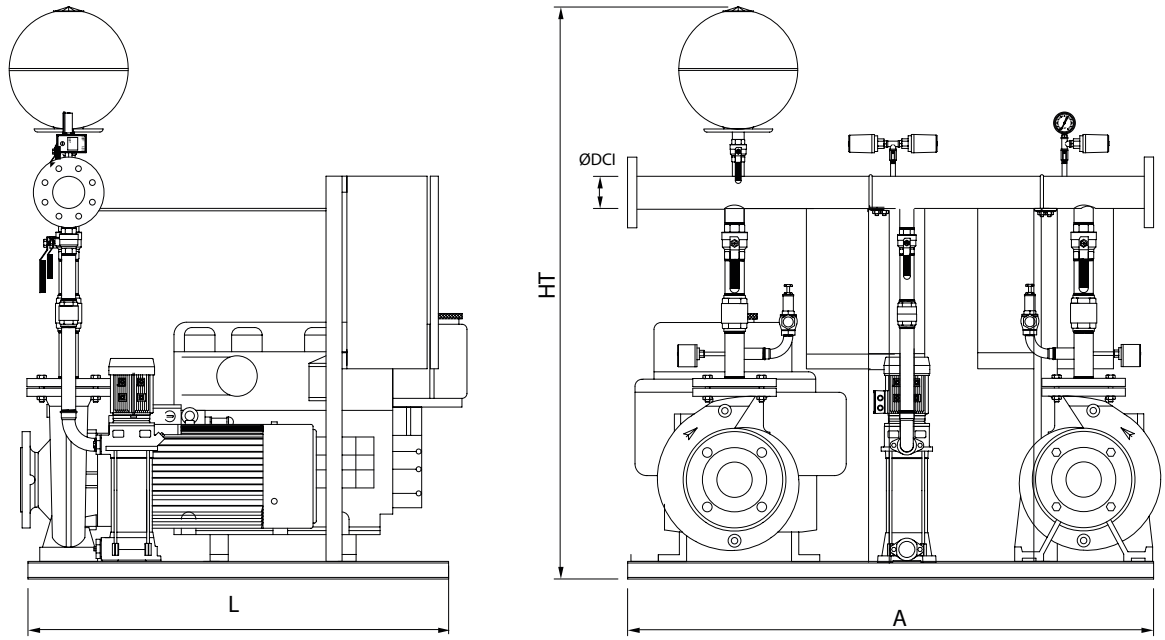

Modelo Grupo	Bomba Eléctrica	Bomba Diesel	Bomba Jockey	Dimensiones			
	(kW)	(kW)	(kW)	DCI	A	L	HT
U.E.D.21/12-40	4	8,3	0,75	2"	900	800	1520
U.E.D.21/12-45	4	8,3	0,9	2"	900	800	1520
U.E.D.21/12-50	4	8,3	0,9	2"	900	800	1520
U.E.D.21/12-55	4	8,3	0,9	2"	900	800	1520
U.E.D.21/12-60	4	8,3	0,9	2"	900	800	1520
U.E.D.21/12-65	5,5	7,5	1,5	2"	1200	1000	1550
U.E.D.21/12-70	5,5	8,83	1,5	2"	1200	1000	1600
U.E.D.21/12-75	5,5	11,4	1,85	2"	1200	1000	1600
U.E.D.21/12-80	5,5	14,5	2,1	2"	1200	1000	1600
U.E.D.21/12-85	6,6	14,5	2,1	2"	1200	1000	1600
U.E.D.21/12-90	6,6	14,5	2,1	2"	1200	1000	1600
U.E.D.21/12-95	8,09	27,21	2,2	2"	1200	1000	1600
U.E.D.21/12-100	8,09	27,21	2,2	2"	1200	1000	1600

DCI: Diámetro Colector de Impulsión

IDEMUR S.L, se reserva el derecho de cualquier modificación sin previo aviso. Medidas en mm sujetas a cambios